

Gasoducto Ramal Villa de Reyes (San Luis Potosí)


- Este ramal dará suministro a la central termoeléctrica Villa de Reyes y a las centrales de ciclo combinado San Luis Potosí I y San Luis Potosí II, que entrarán en operación comercial en abril de 2020 y junio de 2024, respectivamente.
- Inicialmente, se interconectará con el sistema de transporte Los Ramones Fase II. Posteriormente, se interconectará con el gasoducto Aguascalientes – Villa de Reyes – Tula, que entrará en operación comercial en el mes de junio de 2017.

Detalle del Proyecto:

- El proyecto comprende el diseño, ingeniería, suministro, construcción, operación y mantenimiento de un ramal de gasoducto.
- Tendrá una longitud aproximada de 19 kilómetros y 24 pulgadas de diámetro. Transportará hasta 276 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD), hacia las centrales ubicadas en Villa de Reyes, San Luis Potosí.
- El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 12 meses.

Localización Geográfica:

Estado de San Luis Potosí

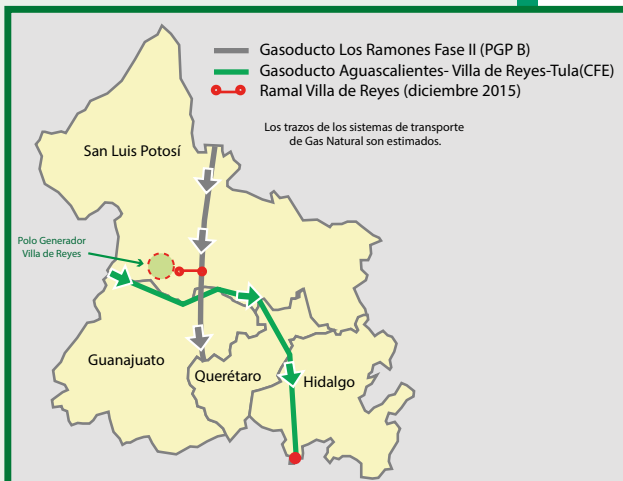

Datos Relevantes:

Valor Presente estimado: **25 millones** de dólares

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Capacidad: | 276 MMPCD |
| Prebases: | 22 agosto 2014 |
| Bases: | 13 noviembre 2014 |
| Recepción de Propuestas: | 1 julio 2015 |
| Fallo Contractual: | 27 julio 2015 |
| Operación Comercial: | julio 2016 |